KIT VIDÉO

KIT VIDÉO SANS FIL

· ÉQUIPEMENT COMPLET ET SIMPLE D'UTILISATION

Apparaible jusqu'à 4 caméras, il est équipé du mode diviseur d'écran.
Équipement résistant avec l'indice de protection maximum poussière / liquide "IP69K" (caméra).



9"

AV1 AV4 AV2 AV3
AUTO

IP40
screen

AV1 AV2 AV3 AV4
8 MODES

WIRELESS

COLOR

12>24
VOLTS

IP69K
camera

+70°C
-20°C

R
TRIGGER AV1
AV2 / AV3 / AV4

· QUALITÉ D'IMAGE



Vision nocturne



Vision face au soleil

v03-032022


AMS Diffusion
ZA du Chevalement - Rue des Galeries - 59286 ROOST WARENDIN - France
Tél. : +33(0)3 27 94 44 44 - Fax : +33(0)3 27 94 44 45 - contact@ams-diffusion.com

KIT VIDÉO SANS FIL

CAMÉRA SANS FIL

Code article : VICAM-AMS-CAM-PAL-WL



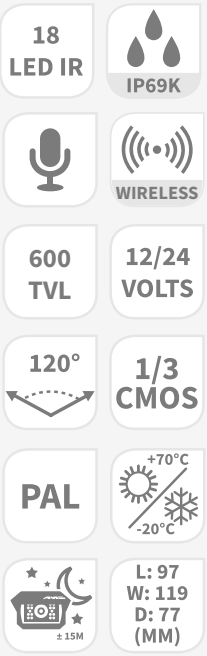

Caractéristiques :

- Indice de protection Solide/Liquide : IP69K
- Température de fonctionnement : -20°C +70°C
- Température de stockage : -30°C à +80°C
- VGA : 756 x 504 pixels
- Vision nocturne
- Distance vision de nuit : 13.5 m
- Meilleure vision face au soleil


MONITEUR SANS FIL

Code article : VICAM-AMS-MS9-WL



Caractéristiques :

- Possibilité de brancher jusqu'à 4 caméras
- Écran couleur LCD 9" (16:9) avec mode intermittence et diviseur intégrés
- Écran anti-reflets
- Température de fonctionnement : -20˚C +70˚C
- Luminosité, couleur et contraste ajustable
- Inversion de l'image horizontale et verticale
- Résolution : 800 x 3 (RGB) x 480 pixels
- Support amovible et ajustable

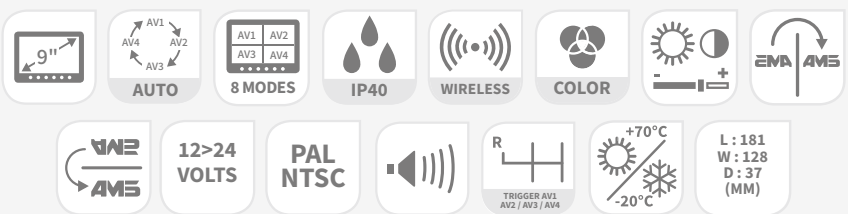

v03-032022

AMS Diffusion
ZA du Chevalement - Rue des Galeries - 59286 ROOST WARENDIN - France
Tél. : +33(0)3 27 94 44 44 - Fax : +33(0)3 27 94 44 45 - contact@ams-diffusion.com