AMS
SAFETY & COMFORT

CAMÉRA COMPATIBLE CASE TP

VICAM-AMS-CAMPAL-CASE-CX2

FICHE TECHNIQUE

Code article : VICAM-AMS-CAMPAL-CASE-CX2

REMPLACEZ **VOTRE CAMÉRA D'ORIGINE** PAR UNE **CAMÉRA AMS** SUR VOTRE MACHINE CASE CX



CAMÉRA AMS

CONNECTEUR



CONNECTEUR D'ORIGINE SUR LA MACHINE

COMPATIBLE AVEC LES MODÈLES CASE CX DISPOSANT D'UNE CAMÉRA KHR23830 OU KHR51860

CX250C, CX300C, CX350C, CX470C, CX75C SR, CX80C, CX130D, CX130D LC, CX160D...

CASE CONSTRUCTION



DESIGNED AND ASSEMBLED BY AMS • DESIGNED AND ASSEMBLED BY AMS • FR

AMS Diffusion - Rue des Galeries - ZA du Chevalement - 59286 Roost Warendin - FRANCE
RCS DOUAI A 451 360 382 - CODE APE 4531Z - SIRET 451 360 382 00035 - TVA FR 55 451 360 382 - V01-032022

SAFETY & COMFORT

CAMÉRA COMPATIBLE CASE TP

VICAM-AMS-CAMPAL-CASE-CX2

FICHE TECHNIQUE


Code article : VICAM-AMS-CAMPAL-CASE-CX2

COMPOSITION



CAMÉRA

- Indice de protection Solide/Liquide : IP69K
- Température de fonctionnement : -20°C +70°C
- Température de stockage : -30°C à +80°C
- Résolution du capteur : 968 x 488 pixels
- Chauffage intégré
- Vision nocturne
- Distance vision de nuit : 13.5 m
- Vision optimale même en plein soleil
- Fonction miroir intégrée sur la caméra

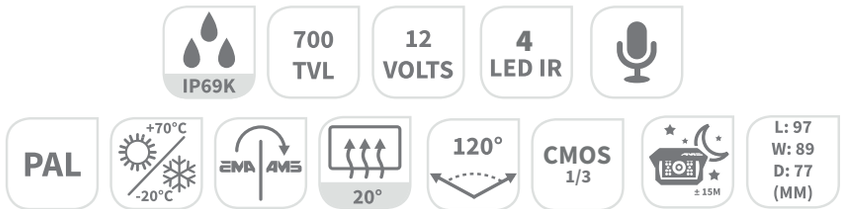

CONNECTEUR

- Connecteur 5 voies M12 femelle
- Longueur : 490 mm
- Compatible sur les machines CASE CX disposant de caméras KHR23830 et KHR51860



DESIGNED AND ASSEMBLED BY AMS • FR

AMS Diffusion - Rue des Galeries - ZA du Chevalement - 59286 Roost Warendin - FRANCE
RCS DOUAI A 451 360 382 - CODE APE 4531Z - SIRET 451 360 382 00035 - TVA FR 55 451 360 382 - V01-032022

AMS
SAFETY & COMFORT

CAMÉRA COMPATIBLE CASE TP

VICAM-AMS-CAMPAL-CASE-CX2

FICHE TECHNIQUE

Code article : VICAM-AMS-CAMPAL-CASE-CX2

INSTALLATION

Temps d'installation

15 MIN

Difficulté de montage

FACILE

#1 - REMPLACEZ VOTRE CAMÉRA D'ORIGINE PAR UNE CAMÉRA AMS


Positionnez votre caméra AMS de façon à éviter les chocs. Soyez vigilant à l'orientation du pare-soleil et à l'inclinaison de la caméra.



EXEMPLE CASE CX300C

#2 - CONNECTEZ LE CONNECTEUR DE LA CAMÉRA À VOTRE CONNECTEUR D'ORIGINE SUR L'UN DES EMPLACEMENTS PRÉVUS DE VOTRE MACHINE

Branchez simplement le connecteur existant au connecteur de votre nouvelle caméra !




Connecteur d'origine — Connecteur caméra AMS

#3 - BRANCHEZ ET RÉGLEZ VOTRE CAMÉRA

Procédez au raccordement de la caméra à votre machine.
La caméra est livrée en mode «vue arrière» par défaut. Si vous souhaitez utiliser la caméra pour une «vue avant», appuyez une fois sur le bouton à l'arrière de la caméra. Pour utiliser la fonction miroir, coupez et remettez le contact.

Fontion mirroir



DESIGNED AND ASSEMBLED BY AMS • DESIGNED AND ASSEMBLED BY AMS • FR

AMS Diffusion - Rue des Galeries - ZA du Chevalement - 59286 Roost Warendin - FRANCE
RCS DOUAI A 451 360 382 - CODE APE 4531Z - SIRET 451 360 382 00035 - TVA FR 55 451 360 382 - V01-032022

AMS
SAFETY & COMFORT

CAMÉRA COMPATIBLE CASE TP

VICAM-AMS-CAMPAL-CASE-CX2

FICHE TECHNIQUE

Code article : VICAM-AMS-CAMPAL-CASE-CX2

TESTS

Testez votre matériel :

> Positionnez vos appareils au niveau des emplacement souhaités.
> Raccordez les appareils sans brancher définitivement les connexions.
> Allumez le système.
> Testez le fonctionnement des composants ensemble.
> Réglez la ou les caméras afin d'obtenir la vision souhaitée (angle de vision).
> Si le fonctionnement du système vous satisfait, posez définitivement les appareils et les connexions.

RACCORDEMENTS DÉFINITIFS

Lors de l'installation des raccordements électriques :

> Evitez de fixer les câbles sur des éléments en mouvement (ex : colonne de direction, crémaillère, poulie…)
> Isolez toutes les connexions et tous les raccords à l'eau et à la poussière.
> Protégez les câbles contre toute contrainte mécanique en les fixant.

Veillez à ce que vos raccordements :

> Ne soient ni pliés, ni tordus. En cas de surplus de câble, ne pas en rouler le câble en bobine, réaliser un serpentin.
> Ne frottent pas contre des arêtes métalliques.
> Ne soient pas placés dans des passages à arêtes vives sans protection (utilisez un passe câble ou une presse étoupes).



2 YEARS Garantie

SAV Formulaire en ligne

Une question ? Contactez-nous : contact@ams-diffusion.com