AMS
SAFETY, COMFORT & EFFICIENCY

GEHÄUSE & HALTERUNG AUS STAHL


PRODUKTBESCHREIBUNG

360° ÜBERWACHUNGSKAMERA *by* AMS

VICAM-AMS-CAM-S360



Entdecken Sie die neu definierte Robustheit unserer 360°-Überwachungskamera aus Stahl - die ideale Option für kompromisslose Sicherheit !

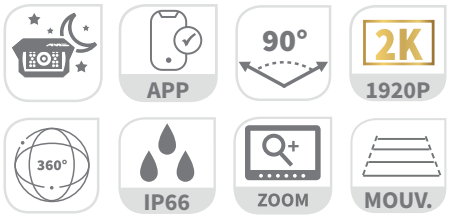

BESONDERHEITEN :

- **Auflösung :** 2K (1920P)
- **Zoom :** Mechanischer X5-Zoom + digitaler X5-Zoom
- **Blickwinkel der Kamera :** 90°
- **Wasserdichtigkeitsgrad :** IP66
- **Nachtsicht :** Bis zu 50 m
- **Lautsprecher :** Ja
- **Integriertes Mikrofon :** Ja
- **PIR-Bewegungsmelder :** 15m
- **Stromversorgung** : 12V / 1A
- **Speicherung :** Inklusive 64GB SD-Karte



SMARTPHONE-VISUALISIERUNG

Greifen Sie direkt von Ihrem Smartphone aus auf die Echtzeit-Visualisierung Ihrer Kamera zu.



EFFEKTIVE SICHERHEIT UND ÜBERWACHUNG

Überwachen und sichern Sie Ihren Betrieb auf effektive Weise mit dieser Überwachungskamera.



SOFORTBENACHRICHTIGUNGEN

Bleiben Sie auf dem Laufenden und reagieren Sie schnell auf Eindringlinge oder unerwartete Ereignisse, die von


AMS Soltech - 8 Rue Des Molettes - ZA du Chevalement - 59 286 Roost Warendin - FRANCE
RCS DOUAI A 451 360 382 - CODE APE 4531Z - SIRET 451 360 382 00043 - TVA FR 55 451 360 382 - V01-032022
www. ams-soltech.com - Tél : +33(0)3 27 94 44 44 - contact@ams-soltech.com



SCHNELLER INSTALLATIONSLEITFADEN

Unsere Anleitung sorgt für eine effiziente Einrichtung, damit Sie schnell von der erhöhten Sicherheit, die unsere Kamera bietet, profitieren können.

Befolgen Sie die Anweisungen sorgfältig, indem Sie diesem QR CODE folgen, um eine korrekte Installation zu gewährleisten und die Leistung der Kamera zu optimieren.

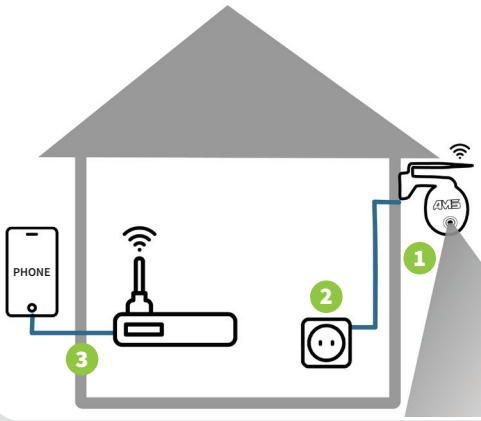

1. Die Kamera überwacht Ihre Tiere, Einrichtungen oder Maschinen und warnt, wenn jemand eindringt.
2. Die Kamera wird über den Netzadapter mit Strom versorgt.
3. Wenn Sie die Kamera mit dem Router verbinden, können Sie über die mobile App oder den Computer auf Echtzeitvideos zugreifen.



VICAM-AMS-ANT-SLP

BIS ZU 1000m reichweite dank unserer AMS-Antenne*!

*nicht enthalten



1. POSITIONIERUNG

Für eine optimale Erkennung sollten Sie die Kamera in einem Winkel von mindestens 10 Grad und in einer Entfernung von 2 bis 10 Metern vom zu überwachenden Bereich installieren, wodurch eine optimale Sicht aus 2 bis 10 Metern gewährleistet ist.



2. WANDMONTAGE

Befestigen Sie die Kamera an der Wand, schließen Sie zuerst das Stromkabel an, merken Sie sich den Winkel der Schrauben und verwenden Sie ggf. Dübel. Im Freien richten Sie die Kuppel nach unten aus.



3. VERMEIDEN SIE STÖRUNGEN

Stellen Sie die Kamera nicht gegen helles Licht auf, halten Sie 16 m Abstand zu fahrenden Fahrzeugen, vermeiden Sie starke Winde, halten Sie 1 m Abstand zu drahtlosen Geräten, um Interferenzen zu vermeiden.



4. EINRICHTUNG

Schrauben Sie die Antenne an und öffnen Sie dann die Anwendung. Fügen Sie die Kamera hinzu, scannen Sie den QR-Code und wählen Sie «Mit Wi-Fi verbinden». Scannen Sie den QR CODE und folgen Sie den Anweisungen.